

Mahr

**PMS BECUS**  
MÉTROLOGIE

Tél. +33 (0)450 982 905  
Email : info@pms-becus.com  
[www.pms-becus.com](http://www.pms-becus.com)

Mahr | La passion du détail

546 Avenue des Amaranches  
Z.A.C. Ecotec 74460 MARNAZ

Édition  
2025

# Promotion de printemps

## Mesure mobile de la rugosité avec le MarSurf PS 10

- Intuitif et facile à utiliser comme un smartphone
- Création de rapports PDF finis directement dans l'appareil de mesure et sauvegarde des données sous forme de fichiers TXT, X3P, CSV et PDF
- Travailler sans erreur grâce à l'étalon de rugosité intégré et amovible

Incluant un  
nouveau standard  
de surface **DIN EN  
ISO 21920**



**Promotions**

08/04 – 31/05/2025

# La gamme la plus étendue avec l'envoi de donnée en sans fil d'intégré

Mahr propose la gamme la plus étendue d'appareils de mesure à transmission de données par radio. Ils ont de multiples applications dans tous les secteurs de la production industrielle et du contrôle qualité. Avec la gamme à système radio intégré de Mahr, vous avez l'assurance de résultats de mesure exacts avec une liberté de mouvement totale. Vous mesurez en toute simplicité, avec des outils de pointe et sans les limites des appareils câblés.

4

Groupes de produits

85

Produits

Promotion de printemps



MarCal 16 EWRI

Pieds à coulisse numériques



MarCator 1086 Ri

Comparateurs montres numériques



Micromar 40 EWRI

Micromètres numériques



MarCator 1086 Ri  
avec statif

Comparateurs montres numériques




MarCator 1086 Ri  
avec pistolet 3 points

Comparateur montre numérique



Millimes  
2001 Wi

Comparateurs à palpeur inductif

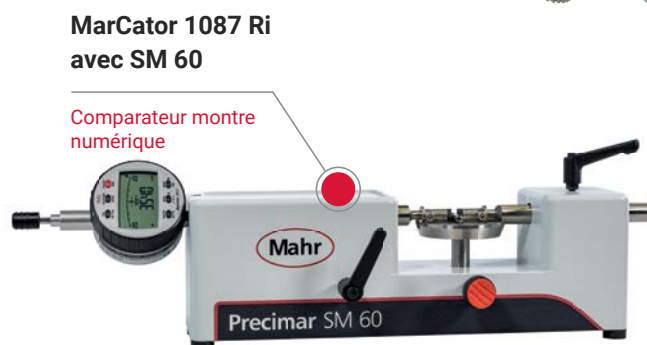

MarCator 1087 Ri  
avec SM 60

Comparateur montre numérique

# MarCal 16 EWRI / 30 EWRI


Pied à coulisse numérique avec liaison radio

Promotion de printemps



**199,50**  
MarCal 16 EWRI

4103400

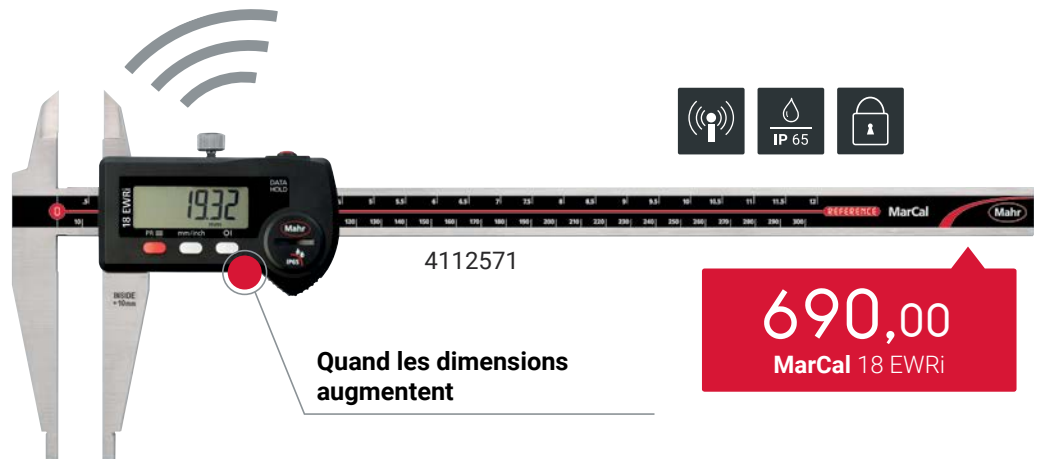

**690,00**  
MarCal 18 EWRI

4112571

Quand les dimensions augmentent

**306,00**  
MarCal 30 EWRI



4126751

Petit et maniable

toujours à portée de main



**408,00**  
MarCal 30 EWRI

4126671

Référence	Produit	Étendue de mesure	Valeur de résolution	Jauge de profondeur	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
4103400	16 EWRI	0 – 150	0,01	cylindrique	Avec touches « couteau »	<del>271,00</del>	199,50
4103402	16 EWRI	0 – 150	0,01	rectangulaire	Avec touches « couteau »	<del>271,00</del>	199,50
9105795	16 EWRI	0 – 150	0,01	cylindrique	Pack de démarrage avec i-Stick	<del>392,00</del>	273,00
9105796	16 EWRI	0 – 150	0,01	rectangulaire	Pack de démarrage avec i-Stick	<del>392,00</del>	273,00
4112571	18 EWRI	0 – 300	0,01		Avec touches « couteau »	<del>861,00</del>	690,00
4112572	18 EWRI	0 – 500	0,01		Avec touches « couteau »	<del>1.120,00</del>	896,00
4126671	30 EWRI	0 – 150	0,01		Avec pige de mesure Ø 1,5 mm	<del>510,00</del>	408,00
4126672	30 EWRI	0 – 200	0,01		Avec pige de mesure Ø 1,5 mm	<del>576,00</del>	461,00
4126673	30 EWRI	0 – 300	0,01		Avec pige de mesure Ø 1,5 mm	<del>663,00</del>	530,00
4126751	30 EWRI	0 – 25	0,01		Avec pige de mesure Ø 2 mm	<del>383,00</del>	306,00

Accessoires pour appareils de mesure avec système sans fil intégré							
4102220	i-Stick	Récepteur radio pour appareils de mesure avec système sans fil intégré				<del>121,00</del>	96,00

Promotion de printemps

# Micromar 40 EWRI

Jeux de micromètres pour répondre à vos besoins



4157100

**269,00**  
Micromar 40 EWRI



4157120

**349,00**  
Micromar 40 EWRI-L



4157150

**1.015,00**  
Micromar 40 EWRI-V SET

Référence	Produit	Étendue de mesure	Valeur de résolution	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
4157100	40 EWRI	0 – 25	0,001	Exécution standard	<del>351,00</del>	269,00
4157101	40 EWRI	25 – 50	0,001	Exécution standard	<del>415,00</del>	332,00
4157115	40 EWRI	0 – 100	0,001	Exécution standard, jeu de 4 micromètres	<del>1.860,00</del>	1.488,00
4157120	40 EWRI-L	0 – 25	0,001	QUICK-DRIVE, 5 mm par rotation	<del>438,00</del>	349,00
4157121	40 EWRI-L	25 – 50	0,001	QUICK-DRIVE, 5 mm par rotation	<del>499,00</del>	399,00
4157150	40 EWRI-V		0,001	Micromètre universel (QUICK-DRIVE) avec touches de mesure	<del>1.275,00</del>	1.015,00


Accessoires pour appareils de mesure avec système sans fil intégré						
4102220	i-Stick	Récepteur radio pour appareils de mesure avec système sans fil intégré			<del>121,00</del>	96,00

## MarCator 1086 Ri / 1087 Ri

Des solutions adaptées à vos mesures



4337663



**487,00**

MarCator 1087 Ri



4337624



**418,00**

MarCator 1086 Ri

Promotion de printemps

### Millimess | Micromètres à cadran inductifs

## Millimess 2000 Wi / 2001 Wi



4346701

**636,00**

Millimess 2000 Wi



4346801

**713,00**

Millimess 2001 Wi

Référence	Produit	Étendue de mesure	Valeur de résolution	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
4337624	1086 Ri	mm 12,5	mm 0,0005	Fonctions pratiques pour les mesures statiques	EUR <del>522,00</del>	EUR 418,00
4337625	1086 Ri	25	0,0005	Fonctions pratiques pour les mesures statiques	<del>588,00</del>	470,00
4337663	1087 Ri	12,5	0,0005	Fonctions pratiques pour les mesures statiques et dynamiques	<del>609,00</del>	487,00
4337665	1087 Ri	25	0,0005	Fonctions pratiques pour les mesures statiques et dynamiques	<del>690,00</del>	552,00
4346701	2000 Wi	± 1	0,0001	Sensibilité et précision maximales pour les mesures statiques	<del>795,00</del>	636,00
4346801	2001 Wi	± 1	0,0001	Sensibilité et précision maximales pour les mesures statiques et dynamiques	<del>894,00</del>	713,00

#### Accessoires pour appareils de mesure avec système sans fil intégré


4102220	i-Stick	Récepteur radio pour appareils de mesure avec système sans fil intégré	<del>121,00</del>	96,00
---------	---------	--	-------------------	-------

# MarCal 16 ER / 16 EWR

Pieds à coulisse numériques sans sortie de données

Promotion de printemps

La qualité au meilleur prix!

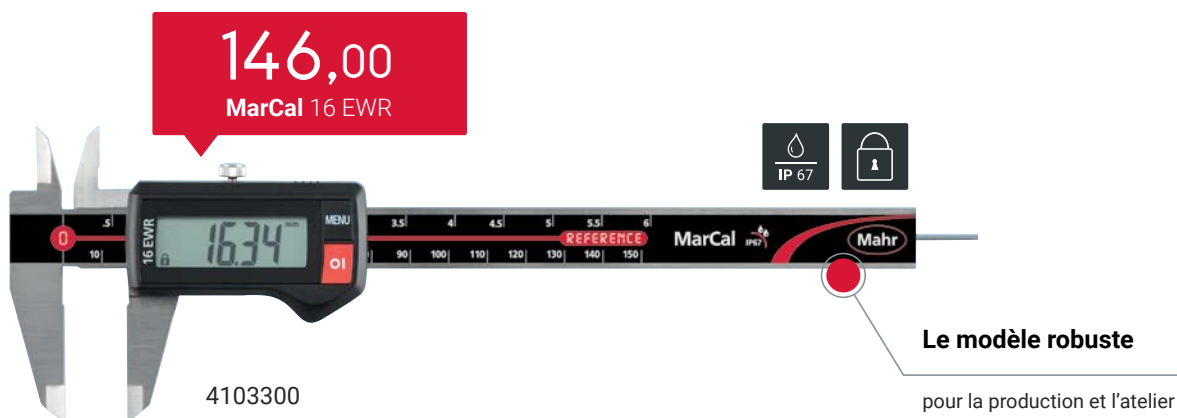

Référence	Produit	Étendue de mesure	Valeur de résolution	Jauge de profondeur	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
4103010	16 ER	0 – 150	0,01	cylindrique	Guides rodés	<del>133,00</del>	99,00
4103012	16 ER	0 – 150	0,01	rectangulaire	Guides rodés	<del>133,00</del>	99,00
4103205	16 ER	0 – 200	0,01	rectangulaire	Guides rodés	<del>219,00</del>	169,00
4103300	16 EWR	0 – 150	0,01	cylindrique	Indice de protection IP67	<del>197,50</del>	146,00
4103302	16 EWR	0 – 150	0,01	rectangulaire	Indice de protection IP 67	<del>197,50</del>	146,00
4103304	16 EWR	0 – 200	0,01	rectangulaire	Indice de protection IP 67	<del>208,00</del>	219,00

## MarCal 30 EWR

### Jauge de profondeur numérique




Promotion de printemps

Référence	Produit	Étendue de mesure	Valeur de résolution	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
		mm	mm		EUR	EUR
4126651	30 EWR	0 – 150	0,01	Indice de protection IP67	<del>445,00</del>	356,00
4126652	30 EWR	0 – 200	0,01	Indice de protection IP67	<del>519,00</del>	409,00
4126653	30 EWR	0 – 300	0,01	Indice de protection IP67	<del>588,00</del>	470,00

## MarCal 16 FN

### Pied à coulisse à vernier

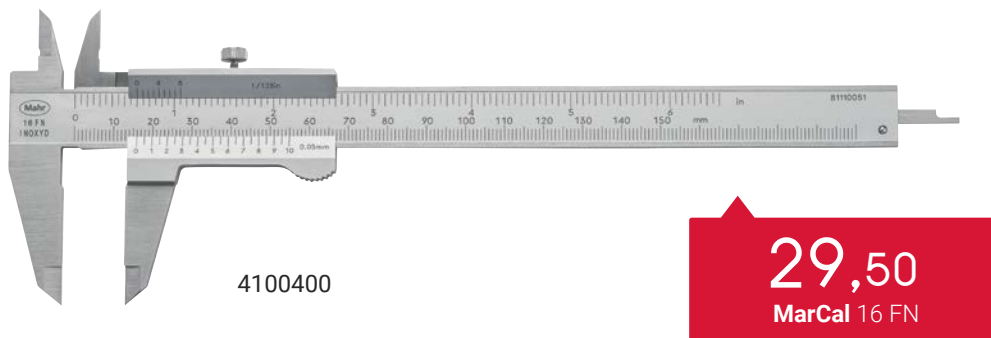

Référence	Produit	Étendue de mesure	Valeur vernier	Jauge de profondeur	Prix catalogue	Prix spécial
		mm	mm/inch		EUR	EUR
4100400	16 FN	0 – 150	0,05/1/128"	rectangulaire	<del>37,00</del>	29,50
4100401	16 FN	0 – 200	0,05/1/128"	rectangulaire	<del>100,50</del>	79,00

Promotion de printemps

# Micromar 40 ER / 40 EWR

Insensible aux environnements production et atelier



4157010



**341,00**  
Micromar 40 EWR-L



4157020



4157050



**989,00**  
Micromar 40 EWR-V

Référence	Produit	Étendue de mesure	Valeur de résolution	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
4157010	40 ER	0 – 25	0,001	Indice de protection IP40	<del>197,50</del>	158,00
4157011	40 EWR	0 – 25	0,001	Indice de protection IP65	<del>248,50</del>	199,00
4157012	40 EWR	25 – 50	0,001	Indice de protection IP65	<del>344,00</del>	275,00
4157020	40 EWR-L	0 – 25	0,001	IP65, sortie de données, QUICK-DRIVE, 5 mm par rotation	<del>426,00</del>	341,00
4157021	40 EWR-L	25 – 50	0,001	IP65, sortie de données, QUICK-DRIVE, 5 mm par rotation	<del>486,00</del>	389,00
4157050	40 EWR-V	0 – 25	0,001	IP65, sortie de données, micromètre universel QUICK-DRIVE inclus dans le jeu	<del>1.240,00</del>	989,00



# Micromar 40 A / 40 SA / 40 AS

Un incontournable pour la production et l'atelier

Promotion de printemps

Micromètres à étrier acier durci



4134000

**53,50**  
Micromar 40 A



**315,00**  
Micromar 40 SA/SET

4134050

Micromètres d'intérieur 3 points



**1.828,00**  
Micromar 44 AS/SET

4190352

Référence	Produit	Étendue de mesure	Valeur de la division d'échelle	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
		mm	mm		EUR	EUR
4134000	40 A	0 – 25	0,01	Surface d'affichage chromée mate anti-éblouissement	<del>67,00</del>	53,50
4134001	40 A	25 – 50	0,01	Surface d'affichage chromée mate anti-éblouissement	<del>105,00</del>	84,00
4134050	40 SA/SET	0 – 100	0,01	Jeu de 4 calibres micrométriques	<del>394,00</del>	315,00
4190350	44 AS/SET	6 – 12	0,001	avec bagues étalons de 8 mm, 10 mm	<del>1.325,00</del>	1.060,00
4190351	44 AS/SET	12 – 20	0,001	avec bague étalon de 16 mm	<del>1.010,00</del>	808,00
4190352	44 AS/SET	20 – 50	0,005	avec bagues étalons de 25 mm, 40 mm	<del>2.285,00</del>	1.828,00
4190353	44 AS/SET	50 – 100	0,005	avec bagues étalons de 60 mm, 85 mm	<del>2.720,00</del>	2.176,00

Promotion de printemps

# MarTest 800 S / 800 SG / 800 SM

La mesure haute sensibilité

**125,00**  
MarTest 800 SGM

**84,00**  
MarTest 800 S

**Idéal**  
pour les petits espaces

**Idéal**  
en cas de grande profondeur

**Idéal**  
quand une précision maximale est nécessaire

**139,00**  
MarTest 800 SL

## MarCator | Comparateur montre

# MarCator 810 A

**41,00**  
MarCator 810 A

4311050

Référence	Produit	Étendue de mesure	Valeur de la division d'échelle	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
4305200	800 S	± 0,4	0,01	Ø du cadran 28 mm, longueur de la touche de mesure 14,5 mm	<del>108,50</del>	84,00
4307200	800 SG	± 0,4	0,01	Ø du cadran 38 mm, longueur de la touche de mesure 14,5 mm	<del>109,50</del>	85,00
4308150	800 SM	± 0,1	0,002	Ø du cadran 28 mm, longueur de la touche de mesure 14,5 mm	<del>141,00</del>	113,00
4308200	800 SGM	± 0,1	0,002	Ø du cadran 38 mm, longueur de la touche de mesure 14,5 mm	<del>156,00</del>	125,00
4306200	800 SL	± 0,25	0,01	Ø du cadran 28 mm, longueur de la touche de mesure 41,24 mm	<del>174,50</del>	139,00
4311050	810 A	10	0,01	Cadran à contrasté élevé	<del>54,50</del>	41,00

# MarCator 1075 R / 1086 R / 1087 R / 1086 R-HR / 1087 R-HR

## Précision maximale et grande étendue de mesure

Promotion de printemps



**148,00**  
MarCator 1075 R



**330,00**  
MarCator 1086 R

4336010

4337620



**416,00**  
MarCator 1087 R



4337660



**506,00**  
MarCator 1086 R-HR



**599,00**  
MarCator 1087 R-HR

4337697

4337695

Référence	Produit	Étendue de mesure	Valeur de résolution	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
		mm	mm		EUR	EUR
4336010	1075 R	12,5	0,01	Fonctions de base pour les mesures statiques	<del>194,50</del>	148,00
4336020	1075 R	12,5	0,005	Fonctions de base pour les mesures statiques	<del>257,00</del>	204,00
4336030	1075 R	12,5	0,001	Fonctions de base pour les mesures statiques	<del>303,00</del>	304,00
4337130	1086 R	12,5	0,01	Fonctions adaptées pour les mesures statiques	<del>357,00</del>	268,00
4337620	1086 R	12,5	0,0005	Fonctions adaptées pour les mesures statiques	<del>440,00</del>	330,00
4337621	1086 R	25	0,0005	Fonctions adaptées pour les mesures statiques	<del>540,00</del>	405,00
4337697	1086 R-HR	12,5	0,0001	Fonctions adaptées haute résolution pour les mesures statiques	<del>675,00</del>	506,00
4337660	1087 R	12,5	0,0005	Fonctions adaptées pour les mesures statiques et dynamiques	<del>555,00</del>	416,00
4337661	1087 R	25	0,0005	Fonctions adaptées pour les mesures statiques et dynamiques	<del>639,00</del>	479,00
4337695	1087 R-HR	12,5	0,0001	Fonctions adaptées haute résolution pour les mesures statiques et dynamiques	<del>801,00</del>	599,00

# La plus haute précision

Promotion de printemps



**Système sans fil intégré**  
 - Interface radio intégrée  
 - Envoi et réception de données de mesure et de différents paramètres



Configurable et pilotable à distance au moyen du logiciel MarCom Professional



**Interface de données bidirectionnelle par USB**

- Envoi et réception de données de mesure et de différents paramètres
- Alimentation continue par câble de données
- Demande de l'ID des appareils possible

#ID



**Interface de données par Digimatic**  
 - Pour l'envoi de données de mesure



**Verrouillage de touches et de fonctions**  
 Réglage à distance, simple et pratique au moyen du logiciel MarCom Professional



**Premier comparateur montre à commande tactile**

- Avantages considérables :
- Réaction des touches au moindre contact
  - Ceci permet d'éviter le dérèglement ou la déformation d'un montage de mesure
  - **Sécurité de mesure maximale**



**Fonctions pratiques pour la gestion des tolérances**

- Représentation des tolérances par des symboles clairs
- Signaux à LED en couleur (rouge, vert, jaune) pour le classement des valeurs de mesure
  - Non conforme/Conforme/Limite d'avertissement
  - Non conforme/Conforme/Reprise



**Façade en verre trempé**

- Surface résistante aux rayures et aux chocs
- Excellente protection contre les rayures et la pénétration de liquides
- Les touches sans usure réagissent à un léger contact

**Guidage à billes de haute précision**

pour une sensibilité maximale du système de mesure, une longue durée de vie et une grande capacité de charge




**Indice de protection IP 64**

Excellente protection contre la poussière et les projections d'eau de toutes directions, pour une aptitude à l'utilisation en atelier toujours parfaite



**Système de mesure inductif haute précision**

Écart de mesure minimes grâce à la linéarisation

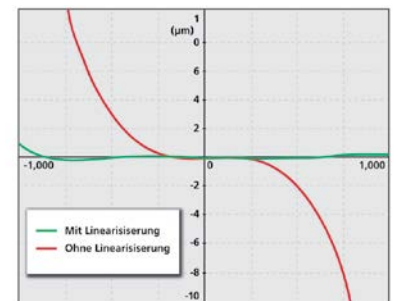

**ABS system**

**Système de mesure absolu**

La référence au point zéro électrique n'est pas perdue à l'arrêt de l'appareil

# Millimes 1002 / 1003 / 1010 / 2000 W / 2001 W

Tout est sous contrôle

Promotion de printemps

**149,00**  
Millimes 1010



4332000

**199,00**  
Millimes 1003



4334000



4346700



**598,00**  
Millimes 2000 W



4346800



**676,00**  
Millimes 2001 W



Référence	Produit	Étendue de mesure		Valeur de résolution		Détails	Prix catalogue	Prix spécial
		mm	µm	mm	µm		EUR	EUR
4335000	1002		± 25		0,5	Guidage à bille de précision de la touche mobile	<del>449,00</del>	359,00
4334000	1003		± 50		1	Guidage à bille de précision de la touche mobile	<del>251,00</del>	199,00
4334001	1003 XL		± 130		2	Guidage à bille de précision de la touche mobile	<del>251,00</del>	199,00
4332000	1010		± 250		10	Guidage à bille de précision de la touche mobile	<del>107,00</del>	149,00
4346700	2000 W	± 1		commutable 0,0001 ... 0,01 mm/ .000005" ... .0005"		Système de mesure inductif, fonctions adaptées pour les mesures statiques	<del>747,00</del>	598,00
4346800	2001 W	± 1		commutable 0,0001 ... 0,01 mm/ .000005" ... .0005"		Système de mesure inductif, fonctions adaptées pour les mesures statiques et dynamiques	<del>846,00</del>	676,00

# Millimar C 1202

## Un appareil d'analyse et d'affichage modulable

**Le nouvel appareil compact Millimar C 1202 peut être utilisé avec différents capteurs.**

Avec le nouveau Millimar C 1202, vous bénéficiez de la dernière génération d'appareils compacts multicanaux pour la mesure de longueur. Grâce à ses caractéristiques d'équipement bien pensées, comme l'écran inclinable pour la sécurité des relevés, le guidage par menu et l'affichage configurable des résultats de mesure, il offre un niveau exceptionnel d'ergonomie et de simplicité d'utilisation. Si vous l'associez à l'un des modules interchangeables de la gamme N 1700, vous disposez d'un appareil parfaitement adapté à votre type de mesure. Doté de nombreuses fonctionnalités, le Millimar C 1202 est un appareil universel. Vous pouvez effectuer une grande variété de mesures, statiques ou dynamiques, mais aussi des calculs de cône. De plus, selon le module, les palpeurs de mesure d'autres fabricants sont compatibles, ce qui permet de réduire les coûts.

### Écran inclinable


La lecture des valeurs de mesure se fait très simplement, quel que soit l'angle de vue, et l'écran est rétroéclairé.

### Boîtier robuste en plastique

Insensible aux influences extérieures, le Millimar C 1202 est particulièrement adapté aux environnements de production.

### Modules interchangeables

L'équipement du Millimar C 1202 peut être aisément modifié pour effectuer d'autres mesures.

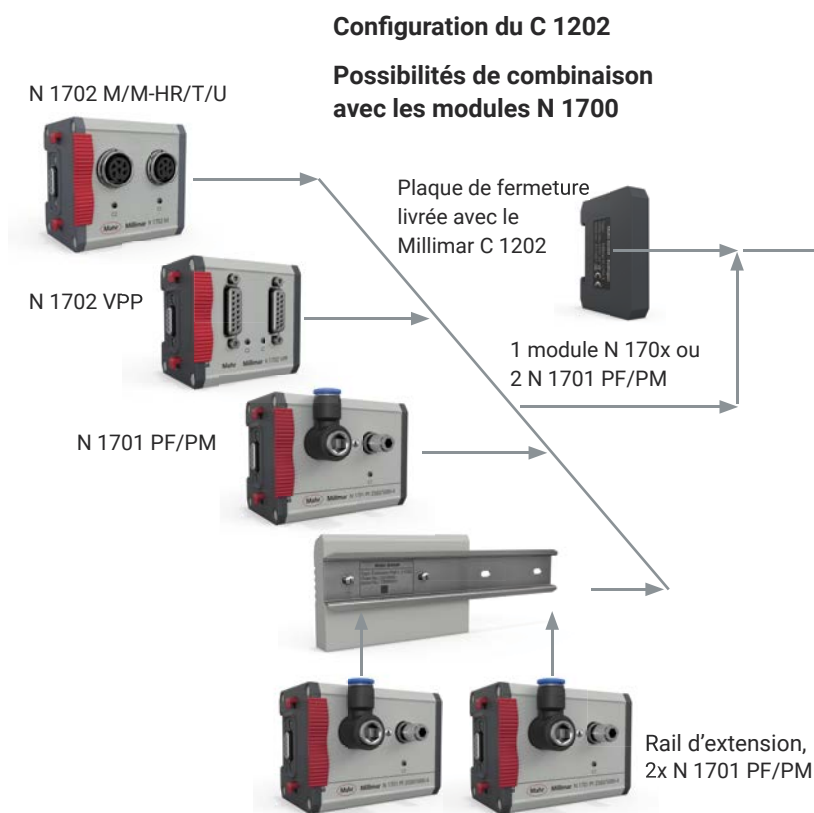

# 9

modules N 1700 pouvant être associés au Millimar C 1202

## Interprétation simplifiée des résultats de mesure

L'écran couleur à contraste élevé offre une représentation claire des résultats de mesure.



## Grandes touches

Le Millimar C 1202 peut être utilisé avec des gants. Même les salissures n'altèrent pas son fonctionnement.



## Avantages

- Représentation simultanée de trois caractéristiques : pour encore plus de mesures statiques et dynamiques
- Deux prises indépendantes sur le module N 1700 pour raccorder des palpeurs de mesure ou des capteurs pneumatiques
- Modules interchangeable pour plus de polyvalence et de compatibilité
- Interfaces Digimatic et USB pour connecter très simplement l'appareil à des systèmes de saisie de données et à des logiciels d'analyse
- Cycles de mesure programmables pour plus de productivité et de sécurité

## Différentes possibilités d'installation

L'appareil peut être placé sur une table ou au mur.

Promotion de printemps

# Millimar C 1200 / 1318 / P 2004

## Intelligent et universel



5312012

**968,00**  
Millimar C 1200 M

**275,00**  
Millimar P2004 M

Compatibilité :  
M = Mahr

**275,00**  
Millimar P2004 T



5323011



5323010

Référence	Produit	Affichage numérique	Valeur de résolution	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
5312012	Millimar C 1200 M	μm ± 5000	μm 0,1	Écran couleur TFT haute résolution à contraste élevé	EUR <del>1.210,00</del>	EUR 968,00

Référence	Produit	Étendue de mesure	Force de mesure	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
5323010	P 2004 M	mm ± 2	N 0,75	Palpeur inductif	EUR <del>342,00</del>	EUR 275,00
5323011	P 2004 T	mm ± 2	N 0,75	Palpeur inductif	EUR <del>342,00</del>	EUR 275,00



# Millimar C 1202 / N 1702 / P 2004 / P 1512 / P 1530

## Analyse et affichage flexibles

Promotion de printemps



5312025

**832,00**  
Millimar C 1202



5315081

**713,00**  
Millimar P 1512 V



5331120

**365,00**  
Millimar N 1702 M



5331125

**778,00**  
Millimar N 1702 M-HR



5331161

**342,00**  
Millimar N 1702 VPP

Référence	Produit	Affichage numérique	Valeur de résolution	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
5312025	Millimar C 1202	$\mu\text{m}$ $\pm 999\,999,9$	$\mu\text{m}$ 0,01, 0,1, 1	Écran couleur TFT haute résolution à contraste élevé	EUR <del>1.040,00</del>	EUR 832,00

Référence	Produit	Étendue de mesure	Force de mesure	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
5331120	Millimar N 1702 M	mm $\pm 2$	N	Module pour 2 palpeurs inductifs, résolution 0,1 $\mu\text{m}$	EUR <del>456,00</del>	EUR 365,00
5331125	Millimar N 1702 M-HR	$\pm 0,2$		Module pour 2 palpeurs inductifs, résolution 0,01 $\mu\text{m}$	EUR <del>972,00</del>	EUR 778,00
5331161	Millimar N 1702 VPP			Module pour capteurs incrémentaux	EUR <del>428,00</del>	EUR 342,00
5315081	P 1512 V	12	0,6 – 1,2	Palpeur incrémental	EUR <del>840,00</del>	EUR 713,00
5315311	P 1530 V	30	0,4 – 1	Palpeur incrémental	EUR <del>1.165,00</del>	EUR 990,00

Promotion de printemps

# Digimar 817 CLT

Aller très haut avec un maximum de précision et de flexibilité



### Une connexion optimale pour des données sécurisées

Le transfert de données se fait sans fil ou par câble USB par l'interface MarConnect. Vous devez imprimer rapidement une série de mesures ? Vous avez une imprimante Star Micronics SM-L200 Bluetooth® à disposition. Pour vos rapports de mesure, vous pouvez sélectionner le rapport complet au format PDF, ou la sauvegarde au format de fichier TXT.



### Interface pour comparateurs montres

Une interface intégrée dans le chariot et connectée avec les nouveaux micromètres à cadran numériques Millimess 2000/2001W permet une mesure de perpendicularité et de rectitude sans erreur.



**6.479,00**  
Digimar 817 CLT



### Mesure tactile très simple

Commande intuitive par touches de grande taille très claires pour une exécution sûre des fonctions de mesure, de réglage et de calcul et la création de programmes de mesure par glisser-déposer.



### Affichage inclinable

Panneau tactile 10 pouces à articulation pivotante et basculante pour un réglage personnalisé selon la position de travail, la taille ou les conditions d'éclairage.



### Manipulation facile

La molette permet un déplacement rapide du chariot de mesure et un démarrage simple des mesures. Le plus : des touches de mesure rapide pour la détection automatique de surfaces et alésages.



4429600

Référence	Produit	Étendue de mesure	Valeur de résolution	Limite d'erreur	Répétabilité (niveau)	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
		mm	mm	µm	µm		EUR	EUR
4429630	816 CLT	0 - 350		(2,0 + L/400) L	1	1D, grandes touches de fonction	<del>6.490,00</del>	5.495,00
4429631	816 CLT	0 - 600		(2,0 + L/400) L			<del>7.090,00</del>	6.026,00
4429600	817 CLT	0 - 350	0,01 - 0,0001	(1,8 + L/600) L	0,5	2D, molette avec touches de mesure rapide, tableau de tolérance ISO intégré	<del>7.625,00</del>	6.479,00
4429601	817 CLT	0 - 600		(1,8 + L/600) L			<del>8.325,00</del>	7.075,00
4429602	817 CLT	0 - 1000		(1,8 + L/600) L			<del>12.665,00</del>	10.765,00

# Digimar 814 SR

Idéal pour l'atelier. Robuste et universel

Promotion de printemps

## Digimar 814 SR


### Colonne de mesure et de traçage

- Positionnement précis par molette

**633,00**  
Digimar 814 SR



4426100

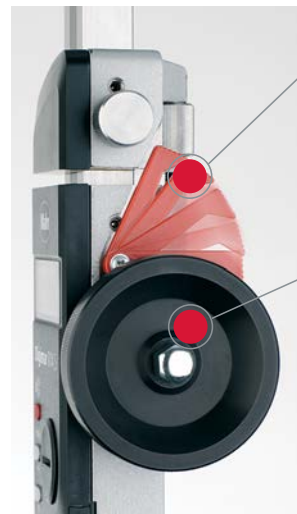

#### Levier de serrage

pour la fixation rapide de l'unité coulissante

#### Molette

pour un positionnement et une mesure simples

Référence	Produit	Étendue de mesure	Valeur de résolution	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
4426100	814 SR	0 – 350	0,01	Hauteur des chiffres 12 mm, molette de positionnement et de mesure	EUR <del>792,00</del>	EUR <b>633,00</b>
4426101	814 SR	0 – 600	0,01	Hauteur des chiffres 12 mm, molette de positionnement et de mesure	EUR <del>1.370,00</del>	EUR <b>1.096,00</b>
4426104	814 SR	0 – 980	0,01	Hauteur des chiffres 12 mm, molette de positionnement et de mesure	EUR <del>1.705,00</del>	EUR <b>1.430,00</b>

Promotion de printemps

# Precimar SM 60 / SM 60-V

Simple et robuste, la solution pour la production et l'assurance qualité

### Résultats de mesure précis


Grâce à une broche de mesure sur palier à ressort de haute précision

### Levier de serrage

pour la fixation du contre-palpeur

### Support

pour le moyen de mesure (comparateur montre numérique, palpeur de mesure, etc.)

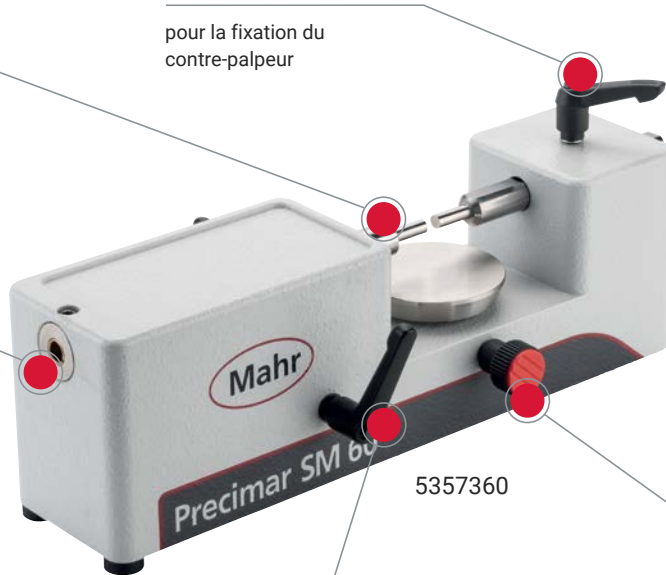

### Levier de relevage

pour un positionnement simple du palpeur de mesure

5357360

### Vis de serrage

pour la fixation du plateau porte-pièce


**1.433,00**  
Precimar SM 60

**1.513,00**  
Precimar SM 60-V



**SM 60-V**  
pour une utilisation universelle grâce aux nombreuses touches de mesure interchangeables

5357380



### Exemple d'application :

Mesure de la cote sur billes diamétrale d'une denture

Référence	Produit	Étendue de mesure	Domaine d'application	Ø du logement	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
5357360	SM 60	mm 25	mm 0 - 60	mm 8	Dimensions de la table Ø 60 mm	EUR <del>1.685,00</del>	EUR <b>1.433,00</b>
5357380	SM 60-V	mm 25	mm 0 - 60	mm 8	Dimensions de la table : Ø 60 mm, avec paire de touches de mesure en carbure Ø 3,5 mm	EUR <del>1.780,00</del>	EUR <b>1.513,00</b>

## Des produits variés pour de nombreuses industries

Depuis plus de 160 ans, « Mahr » est synonyme de technologie moderne, de précision maximale et d'innovation. Aujourd'hui, le groupe Mahr est présent dans le monde entier et accompagne ses clients provenant des secteurs les plus variés. Notre passion, notre savoir-faire et le travail que nous menons depuis de nombreuses années nous permettent de vous proposer des produits fiables de grande qualité et d'établir des relations durables avec vous. Notre étroite collaboration avec nos clients nous permet de comprendre parfaitement leurs besoins particuliers et les défis techniques de ces industries.

7

### Secteurs

Qu'il s'agisse de l'industrie automobile, du secteur médical, des nouvelles énergies ou même du secteur aéronautique et spatial, la métrologie Mahr est utilisée dans le monde entier.



Automobile



Aéronautique




Électronique



Machines-outils



Médical



Optique



Nouvelles énergies

Plus de

20

groupes de produits

Quelle que soit la tâche de mesure que vous devez effectuer, un appareil de mesure adapté vous permettra de résoudre tous les cas, même les plus complexes. La riche gamme de produits de métrologie Mahr comporte nécessairement l'appareil qu'il vous faut : Avec plus de 20 groupes de produits différents, nous répondons à tous vos besoins, du pied à coulisse manuel au poste de mesure robotisé et entièrement automatisé conçu selon vos spécifications.

160 ans

La qualité irréprochable des produits Mahr

## MarSurf PS 10

### La mesure mobile simplifiée

Promotion de printemps

Le MarSurf PS 10 est l'appareil d'entrée de gamme idéal pour la mesure des états de surface. Doté d'une commande particulièrement simple et intuitive et de nombreuses fonctions de sécurité telles que le cut-off automatique, il s'utilise tout aussi aisément qu'un téléphone portable. De dimensions compactes, il est très maniable et s'utilise partout. Il permet ainsi d'effectuer des mesures verticales, horizontales et même en hauteur. Grâce à son unité d'avance amovible, le MarSurf PS 10 est très polyvalent et s'utilise très simplement en production et en fabrication.

Cet appareil de mesure est proposé avec trois options pour encore plus de polyvalence : avec pointe de palpation de 2  $\mu\text{m}$ , de 5  $\mu\text{m}$  et également en version à unité d'avance transversale (MarSurf PS 10 C2).

- Utilisation intuitive : aussi facile à utiliser qu'un smartphone et avec rotation de l'affichage
- Création de rapports PDF prêts à l'emploi directement dans l'appareil de mesure et sauvegarde des données aux formats de fichiers TXT, X3P, CSV et PDF
- Commentaires spécifiques au client pour le rapport PDF saisis directement dans le MarSurf PS 10
- Étalon de rugosité intégré et amovible pour travailler sans erreur
- Fonction de cut-off automatique pour des résultats de mesure fiables, y compris pour les non-spécialistes

9

autres **palpeurs**  
en option

Incluant un nouveau standard de surface DIN EN ISO 21920

500 g  
facile



#### Toujours à portée de main

Conservé dans l'appareil, l'étalon de référence est toujours à disposition de l'utilisateur pour contrôler l'appareil à tout moment.

### Utilisation simple et représentation détaillée du profil

L'écran TFT rétroéclairé de 4,3 pouces offre un format confortable et une résolution élevée, pour une utilisation intuitive et une représentation précise du profil mesuré.

### Analyse et documentation professionnelles

La création des rapports de mesure s'effectue automatiquement dans l'appareil, sans logiciel supplémentaire.



### Utilisation flexible

L'unité d'avance amovible offre une grande souplesse d'utilisation même dans les espaces confinés, par exemple dans les alésages ou pour la mesure de petites pièces, grâce au support prismatique disponible en option.

jusqu'à

**500 000**

**Mesures** enregistrées dans l'appareil

**31**

**Paramètres d'état de surface** comme un appareil de laboratoire

**4,3"**

**Écran tactile TFT** semblable à celui d'un smartphone

mindestens

**1 200**

**Mesures** sans câble d'alimentation

**1.995,00**

**MarSurf PS 10**



6910230

Référence	Produit	Étendue de mesure	Palpeur	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
6910230	PS 10	µm 350	Système de palpéage à patins	Mémoire pour au moins 3 900 profils, 500 000 résultats, 1 500 rapports PDF, extensible par carte microSD jusqu'à 32 Go	EUR <del>2.620,00</del>	EUR <b>1.995,00</b>

## MarSurf M 310

### Mesure mobile de rugosité à haute valeur ajoutée

Incluant un nouveau standard de surface DIN EN ISO 21920

Vous êtes habitués à accéder aux données de votre smartphone partout et à tout moment ? C'est précisément ce que vous offre Mahr avec son MarSurf M 310, un appareil très polyvalent pour enregistrer et analyser les données de mesure quel que soit le lieu. Son utilisation simplifiée et son design robuste font du

dernier né de Mahr l'outil idéal pour une utilisation en salle de production, où la poussière et les impuretés salissent l'appareil et où, souvent, des utilisateurs possédant peu de connaissances préalables sont chargés des contrôles de qualité.

## Pour tous ceux qui en veulent plus

Le **MarSurf M 310** a les mêmes fonctions que le PS 10, ainsi que plusieurs autres particularités dont vous ne pourrez plus vous passer :

- 1 Impression directe, documentation simplifiée**  
Vous souhaitez disposer des résultats au format papier ? C'est parfois encore la solution la plus rapide ! Grâce à l'imprimante mobile, les données sont imprimées sur un papier thermique, qui peut être directement apposé sur la pièce.
- 2 Des fonctions de mesure prédéfinies pour des résultats fiables et immédiats**  
Les réglages de l'appareil permettent de définir, d'enregistrer, puis de sélectionner, pour une pièce spécifique, différents paramètres de mesure. Il est pour cela possible de raccorder un lecteur de codes barres au MarSurf M 310. Ainsi, même les techniciens non spécialistes ou non formés en métrologie peuvent déterminer des paramètres de rugosité de manière fiable.
- 3 Compatible avec la robotique: Intégration directe de l'appareil dans la ligne de production**  
Grâce à ses interfaces, le MarSurf M 310 peut être directement intégré sur votre ligne de production, par exemple pour les tâches de mesure sur le bras d'un robot. Il peut être commandé à distance, par exemple depuis votre ordinateur.

#### État bien visible

Identifiez en un coup d'œil l'état de l'appareil grâce à deux LED bien visibles. La couleur indique que la mesure est en cours, que les données sont transférées ou qu'une erreur est apparue. Le mode veille indique le niveau de charge.

#### Une robustesse à toute épreuve

Équipé pour quasiment tous les environnements : avec son système de palpement à patin, l'appareil de mesure est peu sensible aux vibrations. Le palpeur PHT se nettoie aisément grâce à son patin ouvert.




### Un design moderne, un affichage impeccable

L'écran TFT rétroéclairé de 4,3 pouces offre une résolution élevée et assure une représentation précise de vos résultats de mesure. La commande s'effectue directement sur l'écran tactile, exactement comme sur un smartphone.

### Conforme IATF

L'interface MarConnect en mode duplex est une fonctionnalité éprouvée qui permet de transférer l'identifiant de l'instrument de mesure avec chaque mesure. Cela garantit la traçabilité des résultats de mesure.

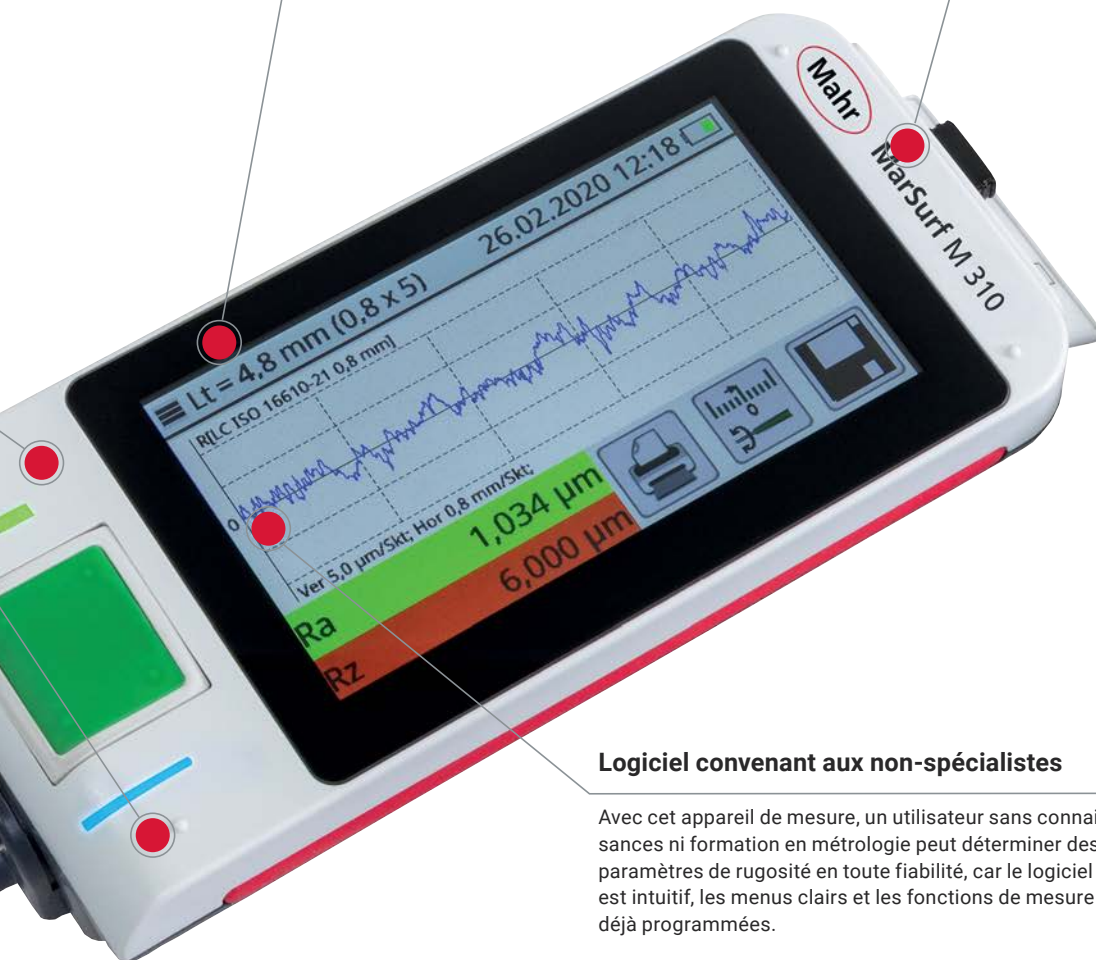

### Logiciel convenant aux non-spécialistes

Avec cet appareil de mesure, un utilisateur sans connaissances ni formation en métrologie peut déterminer des paramètres de rugosité en toute fiabilité, car le logiciel est intuitif, les menus clairs et les fonctions de mesure déjà programmées.



**2.920,00**

MarSurf M 310 SET



6910260

Référence	Produit	Étendue de mesure	Palpeur	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
6910260	MarSurf M 310 SET	350 µm	Système de palpation à patin à pointe de palpation de 2 µm	Mémoire pour au moins 3 900 profils, 500 000 résultats, 1 500 rapports PDF, extensible par carte microSD jusqu'à 32 Go	<del>3.435,00</del>	2.920,00
6910267	JEU MarSurf M 310 avec imprimante	350 µm	Système de palpation à patin à pointe de palpation de 2 µm	fourni avec imprimante Star Micronics SM-L200 USB/Bluetooth® et station d'accueil pour l'impression directe des profils, des courbes MRK et ADK et des résultats de mesure	<del>3.940,00</del>	3.349,00

## Simple, innovante, flexible – La métrologie mobile des états de surface à la pointe du progrès

L'enregistrement et l'analyse mobile des données de mesure n'ont jamais été si simples !

Le MarSurf M 410 est pratique et très flexible dans son utilisation, comme un smartphone. Il est équipé d'un écran tactile pratique, d'une mémoire de PDF intégrée, d'une transmission de données sans fil et d'accessoires innovants, qui vous facilitent avantageusement la tâche.

Profitez des fonctions exclusives de Mahr. En plus d'une conception pratique et efficace, et de la flexibilité qu'elle apporte, le MarSurf M 410 offre un réglage automatique du filtre de rugosité par la détection de la structure de surface. Grâce à la mise en contact automatique, vos mesures sont d'une fiabilité incomparable. Le support magnétique 3 points du bras de palpation et les accessoires librement combinables vous apportent une sécurité de process supplémentaire.



### Avantages

- Efficacité accrue grâce à la grande mémoire intégrée : Plus de 500 000 programmes de mesure et 1500 rapports PDF, extensible à 32 Go (microSD)
- Grâce au palpeur libre : mesures de rugosité et d'ondulation, aucun poste de mesure supplémentaire nécessaire, détermination des paramètres d'état de surface R, W et P
- Résultats de mesure sûrs grâce au choix automatique du cut-off
- Sécurité des process et des matériaux grâce à la remise à zéro automatique
- IATF ready : il suffit de l'activer ou de le désactiver dans le menu grâce au transfert automatique de la référence et du numéro de série de l'appareil de mesure
- Logiciel MarCom gratuit pour le transfert des données

Incluant un nouveau standard de surface DIN EN ISO 21920

### Séparation possible de l'écran et du système de palpation

Vous pouvez utiliser l'appareil de mesure au choix comme mini-poste de mesure mobile, par exemple en fixant l'écran au mur, un jeu d'enfant grâce à la station d'accueil pivotante fournie.



### Support de palpeur magnétique

Changement rapide du bras de palpation sans outil, avec une protection supplémentaire : grâce au support 3 points, le palpeur ne se casse pas en cas de collision, mais se détache du support magnétique.

### Utilisation intuitive par écran tactile

Grâce à la facilité d'utilisation comparable à celle d'un smartphone, aucune formation ou initiation à l'utilisation n'est nécessaire - vous pouvez démarrer directement.

### Alignement facile du palpeur

L'inclinaison peut être facilement corrigée grâce à un guide graphique à base de menus.

### Création de PDF directement dans l'appareil

Pratique : l'appareil crée directement un fichier PDF prêt à l'emploi, sans logiciel supplémentaire ni détour par l'ordinateur. Les fichiers PDF peuvent être remplis directement sur l'appareil avec des informations.

### Transmission de données sans fil


Connectez votre appareil de mesure sans fil à un PC, par exemple, et transférez vos données vers Microsoft Excel ou un autre logiciel d'évaluation.

### Lecture d'informations par scanner

Démarrez votre programme de mesure en scannant simplement un code QR ou un code-barres. Vous n'avez pas besoin de saisir des informations de profil, car vos programmes de mesure enregistrés sont associés à un code correspondant.



**7.599,00**  
MarSurf M 410 SET

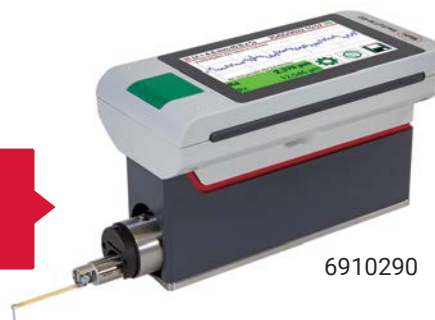

6910290

Référence	Produit	Étendue de mesure	Palpeur	Détails	Prix catalogue	Prix spécial
6910290	Ensemble MarSurf M 410	500 µm (±250 µm)	Avec un bras de palpation de 45 mm - jusqu'à 1500 µm (±750 µm) avec un bras de palpation de 135 mm	Mémoire pour au moins 3 900 profils, 500 000 résultats, 1 500 rapports PDF, extensible par carte microSD jusqu'à 32 Go (augmente 320 fois la mémoire)	<del>8.940,00</del>	7.599,00
6910291	Ensemble MarSurf M 410 (avec imprimante)	500 µm (±250 µm)	Avec un bras de palpation de 45 mm - jusqu'à 1500 µm (±750 µm) avec un bras de palpation de 135 mm	fourni avec imprimante Star Micronics SM-L200 USB/Bluetooth® et station d'accueil pour l'impression directe des profils, des courbes MRK et ADK et des résultats de mesure	<del>9.445,00</del>	8.030,00

# MarSurf CD 140 AG 11: appareil polyvalent à système de palpation intelligent

**Avec le nouveau MarSurf CD 140 AG 11, Mahr introduit un nouvel appareil de mesure de contour. Son système de palpation dispose d'une étendue de mesure atteignant 70 mm, les pointes de palpation se changent rapidement et sans outil, et ceci sans réétalonnage.**

Le nouvel appareil de mesure de contour MarSurf CD 140 AG 11 permet des mesures précises et rapides. Grâce à son support de pièce flexible, il est très simple à manipuler et séduit par sa grande polyvalence, qui permet même de mesurer des rugosités. Son système de palpation intelligent et le support magnétique de pointe de palpation permettent un changement de pointe de palpation ultrasimple sans outil. Les utilisateurs ont par ailleurs à disposition de nombreux moyens de serrage et supports de pièce. Le nouveau MarSurf CD 140 AG 11 est utilisable en salle de mesure ou en production, au plus près de la fabrication.



## Avantages

- De nombreuses fonctions de mesure de contour, simples et rapides
- Déplacement rapide de l'axe Z avec poignée facile à utiliser
- Changement de pointe de palpation sans outil
- Vitesse de positionnement sur l'axe X jusqu'à 200 mm/s
- Création de programmes ou mesures simples faciles avec MarWin
- Analyse automatique, optimisation des contours, comparaison de contour CAO et bien d'autres
- Plaque support flexible avec grille perforée de 50 mm, adaptée entre autres aux supports de pièce KMG
- Extensible en option avec la possibilité de réaliser des mesures de rugosité ( $R_z > 2 \mu\text{m}$ )
- Mesure avec double pointe de palpation



Positionnement flexible de la pièce grâce aux butées de guidage enfichables et à un grand choix de dispositifs de serrage et de supports de pièces standardisés.

### Réglage rapide manuel

Le réglage fin se trouve dans l'axe Z et permet de monter et descendre l'axe X.

### Axe X avec étendue de mesure maximale

L'axe X High Speed est conçu pour une étendue de mesure de grandes dimensions, de 140 mm.

### Système de palpation exclusif

Le système de palpation avec une longueur de bras de palpation de 350 mm permet un changement rapide sans outil des pointes de palpation, sans réétalonnage. La sélection automatique de la force de palpation garantit une force de palpation adaptée même en cas de changement de plusieurs pointes de palpation.

### Plaque support pour pièces de grande taille

La plaque support de 390 x 450 mm avec locating tous les 50 mm est également adaptée aux pièces volumineuses. Elle permet un grand nombre de possibilités de serrage.

### Poignée de transport ergonomique

Les poignées latérales facilitent le transport de l'appareil.

### Grande course de déplacement

L'axe Y peut être déplacé manuellement sur une course de 60 mm.

**18.175,00**  
MarSurf CD 140 AG 11

6269200

Référence	Produit	Étendue de mesure	Palpeur	Détails	Prix spécial
6269200	MarSurf CD 140 AG 11	70 mm µm	Avec un bras de palpation de 350 mm	Force de mesure 4 mN à 30 mN, en Z+ et Z-, réglable par le logiciel, vitesse de mesure de 0,1 mm/s à 10 mm/s, vitesse de positionnement X : de 0,1 mm/s à 200 mm/s	EUR <b>18.175,00</b>
6269202	MarSurf CD 140 AG 11 (avec option rugosité)	70 mm	Avec un bras de palpation de 350 mm	Force de mesure 4 mN à 30 mN, en Z+ et Z-, réglable par le logiciel, vitesse de mesure de 0,1 mm/s à 10 mm/s, vitesse de positionnement X : de 0,1 mm/s à 200 mm/s	<b>20.195,00</b>

Mahr

# PMS BECUS

MÉTROLOGIE

**Tél. +33 (0)450 982 905**

Email : [info@pms-becus.com](mailto:info@pms-becus.com)

[www.pms-becus.com](http://www.pms-becus.com)

546 Avenue des Amaranches  
Z.A.C. Ecotec 74460 MARNAZ

[www.pms-becus.com](http://www.pms-becus.com)

